CONCEIÇÃO BIZMAQ CO 600 H
Acoplada ao trator pelos braços do hidráulico e 3º ponto.

Recomendada para:
Aplicar herbicida pós-emergente nas entrelinhas com barra protegida, para combater rebrota conjugado com roçadeira frontal ou para pulverização em área total utilizando pontas de pulverização modelo Boomjet.

Equipada com:
01 - Chassi fabricado em tubos de aço carbono de 60 mm de diâmetro equipado com chapas para proteger o reservatório de herbicida e componentes;
02 - Bomba de membrana com vazão de **18 L/min** acionada por **motor hidráulico**;
03 - Motor hidráulico com mangueiras hidráulicas e engate rápido nas pontas;
04 - Barra protegida telescópica com largura mínima de **1,90** e máxima de **2,60 metros**;
05 - Lençol de borracha com **700 mm** de altura e 8 mm de espessura com 3 lonas, para proteção da barra de pulverização;
06 - Quatro suportes anti-gotejo com pontas de pulverização, **TTI 11002** ou similar;
07 - Cabos de aço revestidos com mangueiras, instalados **nas laterais da barra protegida, para afastar as saias**;
08 - Torre central instalada na traseira da conceição, equipada com **02 pontas MJE 010** e suportes para regular altura;
09 - Comando regulador de com manômetro para direcionar e regular as saídas;
10 - Filtros na sucção e no recalque da bomba para reter impurezas;
11 - Agitador de calda instalado no reservatório de herbicida para evitar sedimentação;
12 - Corote de água não potável para higienização;
13 - Reservatório de herbicida fabricado em polietileno, com capacidade para **600 litros**;
14 - Proteção em chapa de aço carbono com 3 mm de espessura no fundo e as laterais do depósito de água.

Dimensões:
1750 mm de comprimento x 1000 mm de largura x 1600 mm altura
Peso bruto: 300 kg
Potência mínima sugerida: 70 cv - Trator 4 x 4

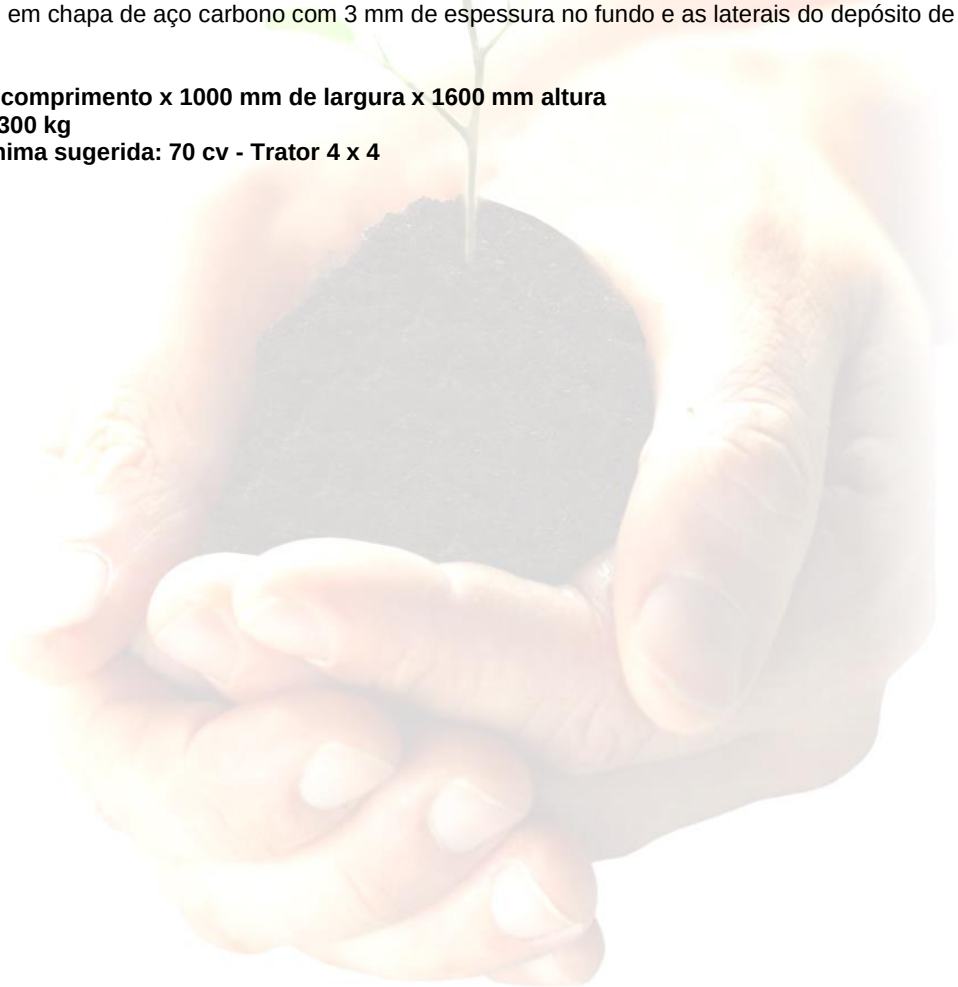

Rua dos Empresários - 201 - Sernamby - CEP 29.930-620 - São Mateus - Espírito Santo
Fone: (27) 3763-3353 / Fax: (27) 3767-2424 - E-mail: atendimento@bizmaq.com.br
CNPJ: 02.330.922/0001-92 – I.E.: 081.935.81-1 - Site: www.bizmaq.com.br